

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Cylinder 80cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Behuizing gemaakt van polycarbonaat bedekt met roestvrij staal
- Verkrijgbaar als wand-, plafond- en boldersarmatuur



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	6,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	40,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	320
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	320
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 120 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	360 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	660 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

### AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	101,00 mm
Lengte	102,0 mm
Breedte	102,0 mm
Hoogte	800,00 mm
Product gewicht	1265,00 g

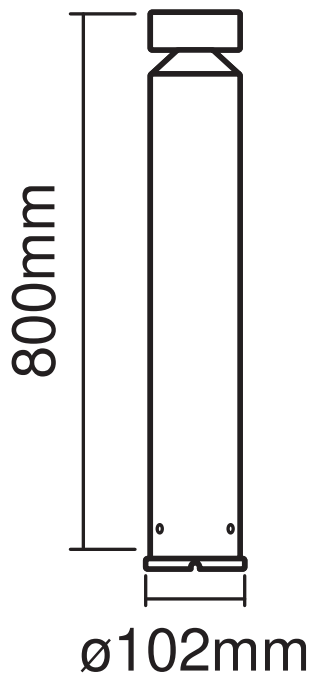

PG ENDURA STYLE Cylinder 80cm  
MiPR

#### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Steel
Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Stainless steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

#### TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Met lichtbron	Ja
---------------	----

### Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	40000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty
--------------------------------	-------

### Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	ENDURA STYLE CYLINDER
 Packaging insert	Legal insert
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Style Cylinder
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075205390	Vouwdoos 1	114 mm x 114 mm x 820 mm	1515.00 g	10.66 dm <sup>3</sup>
4058075205406	Verzenddoos 2	835 mm x 125 mm x 240 mm	3451.00 g	25.05 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.